

CT59K-LE-N 简介



产品概述

CT59K-LE-N 是一款中远距离温度无线发射装置，定时采集 K 型热电偶传感器并通过 433Mhz 射频技术无线传输，并提供多种接收器备选，为用户提供多种无线数据采集模型，快速实现免布线传感网络解决方案。主要适用于各类旋转窑、热风烘道等高温无线温度采集。

核心特点

- 相比 WIFI ,433Mhz 无线的功耗更低且隔墙传输性能更佳
- 相比 2G/4G/NB ,433Mhz 无线的功耗更低且无需流量卡
- 组号、编号、频道、上传周期等参数均可灵活设置
- 配套多种接收器，开放 API 接口，支持二次开发

技术参数

型号名称	CT59K-LE-N
检测量程	-20~1100°C
检测精度	±2%FS
封装材质	2520 耐热钢材
上传周期	6~6 万秒 (可设置)
休眠电流	3.2μA
发射功率	90mA @20dbm (7 个等级可设置)
供电方式	内置 8500mAh 一次性工业级锂电池
传输距离	无遮挡大于 300 米，室内覆盖 2~3 层

材质工艺

CT59K-LE-N 采用耐高钢封装，适合检测 1000°C 左右高温场景。更高温度场景时推荐 CT59K-LE-G，CT59B-LE-G 和 CT59S-LE-G。

型号	材质	量程	热电偶类型
CT59K-LE-N	2520 材质	-20~1100°C	K 型
CT59K-LE-G	刚玉材质	0~1372°C	K 型
CT59B-LE-G	刚玉材质	0~1768°C	B 型
CT59S-LE-G	刚玉材质	0~1820°C	S 型
A 端长度	建议大于 20CM		
B 端长度	按照由用户指定制作		
螺纹尺寸	默认 27*2 (其他尺寸可按需定制)		
套管尺寸	12/16/20mm (特殊需求可定制)		

使用方法

拧开顶盖后只将 1 号开关开启即可定时测温并无线传输。


	1 号电源开关
	2 号设置开关
	ON 为状态使能方向
定时测温模式	仅将 1 号开关拨到 ON 的一端
参数设置模式	先拨 2 号开关，再拨 1 号开关

电池寿命

上传周期	每天采样次数	电池寿命
6S	14400	1 年左右
10S	8640	1.5 年左右
30S	2880	2 年左右
60S	1440	3 年左右
180S	480	5 年左右

6S、10S 为实测数据 (8500mAh 电池、最大发射功率、空速 10kbps、常温条件下)，其它为理论推算。采样率与电池寿命直接关联，建议合理设置，且环境温度小于 -20°C 或者大于 40°C 时亦会使电池寿命下降。

安装方式

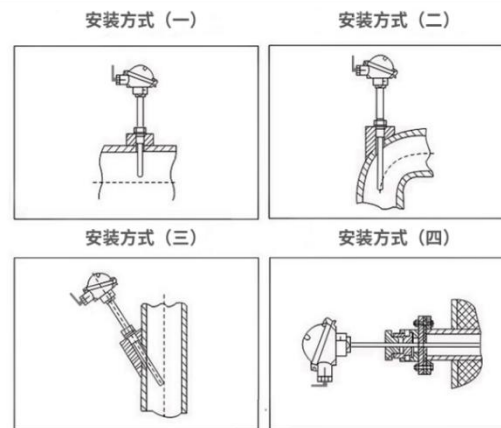

售后服务

用户收到产品之日，正是服务开始之时。产品质保两年，超出质保期或人为造成损坏的产品检测、配件维护等服务均成本性标准收费，更多相关资料和技术支持欢迎通过以下方式交流与咨询。

地址：沈阳市铁西区建设东路 43 号
 电话：13704018223 (微信同步)
 网址：www.wn1010.com